

2-LAGS GLAS

PRODUKTINFO OG TEKNISKE DETALJER

Fyrretræ elementer

MÅLANGIVELSE:

- Alle mål der angives er altid udvendige karm mål, det vil sige produktets udvendige mål. Alle mål angives som Bredde X Højde

VINDUER OG DØRE:

- Classic profil på rammer, poste og lodrette karme
- Skrå bundfals i karme og rammer **1**
- Glaslister er altid i træ i sider og top.
- Bundglaslister med dræn **2**
- kan også bestilles med aluminium bundglaslister.

VINDUER:

- 10 mm not for vinduesplade kan tilvælges **3**

DØRE GENERELT:

- Udadgående døre leveres med dørtrin i hårdtræ
- Indadgående døre leveres med dørtrin i fiber **4**
- Enkelt spændestykke i bunden **5**

FACADEDØRE:

- Assa/fix 3 punkt låsekasse
- Uden greb og cylinder (kan tilvælges)

HALVDØRE:

- Assa/fix 4 punkts låsekasse
- Uden greb og cylinder (kan tilvælges)

TERRASSEDØRE:

- Fix 3 punkts lukke med indvendigt greb

SPECIFIKATION VINDUER:

Karm: 44 x 116 mm

Ramme: 55 x 56 mm

Post: 60 x 95 mm

Std. sprosser: 42 mm energisprosser **6**

Glaslister: 16 x 16/19 mm

SPECIFIKATION DØRE:

Karm: 44 x 116 mm

Ramme: 104 x 56 mm limtræ

Std. sprosser: 42 mm energisprosser **6**

Glaslister: 16 x 16/19 mm

HÆNGSLER / GLIDEBESLAG:

Type: Systembeslag til 12 x 7 mm not i karm og 17,3 x 3 mm not i ramme

Fabrikant: IPA A/S – J. Petersens Beslagfabrik – Fix

GLASMONTERING:

Indvendigt: selvklæbende EFDM cellegummi, 4 x 10 mm

Udvendigt: EPD; massivgummi behandlet med esterolie


Fabrikant: Kiso A/S

TÆTNINGSLISTER I RAMMER:

Type: ACF 5559 - 19 mm monteret i not

Fabrikant: Primo Danmark A/S

(Døre leveres med sort tætningsbånd)

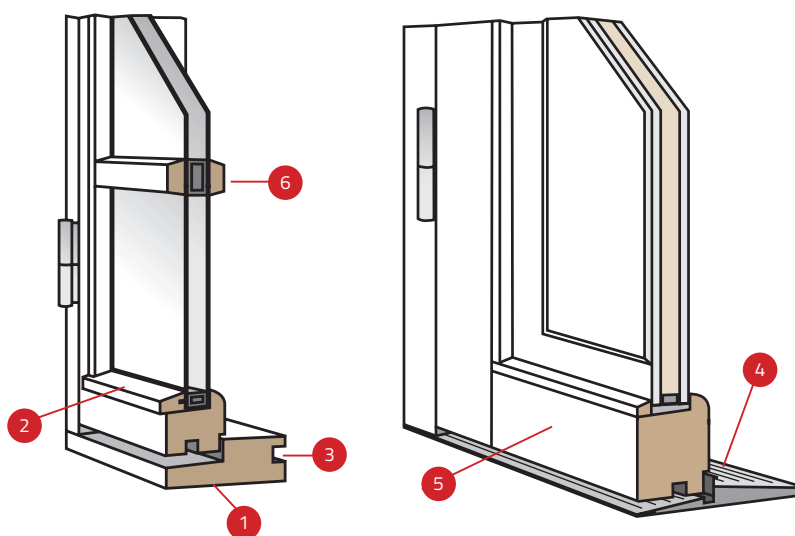

HJØRNESAMLINGER SAMMENHOLDT MED

Limtype: Casol 3344

Fabrikant: Akzo Nobel

Dykk: F16 - 38 mm - syrefast og rustfri (rammer)

FYRRETRÆ

Primært langsomt voksende finsk fyrretræ

Kerneandel: Min 90%

Imprægnering af fyrretræ:

Type: Gori 605

Fabrikant: Dyrup A/S

Metode: Dyp

MALING OG OVERFLADEBEHANDLING

Overfladebehandlingen er udført i henhold til Vinduesindustriens tekniske bestemmelser for fremstilling af vinduer og døre, udfaldsbeskrivelsen kan rekvireres hos os. Det må accepteres at træ er et naturmateriale, der vil derfor kunne forekomme vindridser, strukturog glans- og andre trævariationer, f.eks. afskalning, opkog, rynke dannelser og uregelmæssigheder omkring knaster.

KNASTFRIT FYRRETRÆ

Ved umalede elementer vil der forekomme synlige samlinger, hvor knaster er blevet skåret bort og træet er fingersamlet. Knasterne er skåret bort for at øge træets holdbarhed, da knasterne inden for en kortere periode vil begynde at svede harpiks (især i sommermånederne). Tilsvarende variationer i kulør kan forekomme i form af gul skjoldede lameller/flader.

GLAS STANDARDTYPE:

Type: Lav-energiglas

Tykkelse: 24mm (4-16-4)

U-værdi: 1,1

Der kan tilvælges flere forskellige råglastyper, lydglas og sikkerhedsglas.

3-LAGS GLAS

PRODUKTINFO OG TEKNISKE DETALJER

Fyrretræ elementer

MÅLANGIVELSE:

- Alle mål der angives er altid udvendige karm mål, det vil sige produktets udvendige mål. Alle mål angives som Bredde X Højde

VINDUER OG DØRE:

- Softline profil på rammer, poste og lodrette karme
- Skrå bundfals i karme og rammer **1**
- Glaslister er altid i træ.
- Bundglaslister med dræn **2**
- kan også bestilles med aluminium bundglaslister.

VINDUER:

- 10 mm not for vinduesplade kan tilvælges **3**

DØRE GENERELT:

- Udadgående døre leveres med dørtrin i fiber
- Indadgående døre leveres med dørtrin i fiber **4**
- Enkelt spændestykke i bunden **5**

FACADEDØRE:

- Assa/fix 3 punkt låsekasse
- Uden greb og cylinder (kan tilvælges)

HALVDØRE:

- Assa/fix 4 punkts låsekasse
- Uden greb og cylinder (kan tilvælges)

TERRASSEDØRE:

- Fix 3 punkts lukke med indvendigt greb

SPECIFIKATION VINDUER:

Karm: 44 x 116 mm

Ramme: 56 x 69 mm

Post: 69 x 104 mm

Std. sporsser: 25 mm energisprosser **6**

Glaslister: 16 x 16/19 mm

SPECIFIKATION DØRE:

Karm: 44 x 116 mm

Ramme: 104 x 69 mm limtræ

Std. sporsser: 25 mm energisprosser **6**

Glaslister: 16 x 16 mm

HÆNGSLER / GLIDEBESLAG:

Type: Systembeslag til 12 x 7 mm not i karm og 17,3 x 3 mm not i ramme

Fabrikant: IPA A/S – J. Petersens Beslagfabrik – Fix

GLASMONTERING:

Indvendigt: selvklebende EFDM cellegummi, 4 x 10 mm

Udvendigt: EPD; massivgummi behandlet med esterolie


Fabrikant: Kiso A/S

TÆTNINGSLISTER I RAMMER:

Type: ACF 5559 - 19 mm monteret i not

Fabrikant: Primo Danmark A/S

(Døre leveres med sort tætningsbånd)

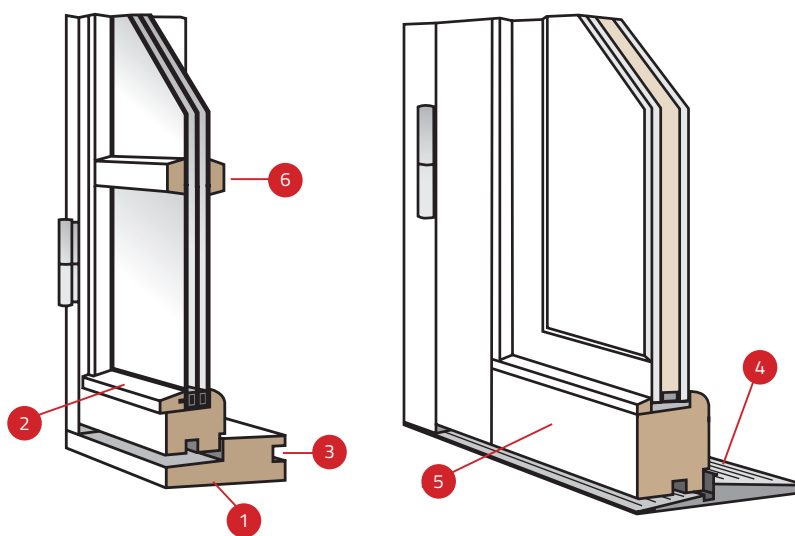

HJØRNESAMLINGER SAMMENHOLDT MED

Limtype: Casol 3344

Fabrikant: Akzo Nobel

Dykker: F16 - 38 mm - syrefast og rustfri (rammer)

FYRRETRÆ

Primært langsomt voksende finsk fyrretræ

Kerneandel: Min 90%

Imprægnering af fyrretræ:

Type: Gori 605

Fabrikant: Dyrup A/S

Metode: Dyp

MALING OG OVERFLADEBEHANDLING

Overfladebehandlingen er udført i henhold til Vinduesindustriens tekniske bestemmelser for fremstilling af vinduer og døre, udfaldsbeskrivelsen kan rekvireres hos os. Det må accepteres at træ er et naturligt materiale, der vil derfor kunne forekomme vindridser, strukturog glans- og andre trævariationer, f.eks. afskalning, opkog, rynke dannelser og uregelmæssigheder omkring knaster.

KNASTFRIT FYRRETRÆ

Ved umalede elementer vil der forekomme synlige samlinger, hvor knaster er blevet skåret bort og træet er fingersamlet. Knasterne er skåret bort for at øge træets holdbarhed, da knasterne inden for en kortere periode vil begynde at svede harpiks (især i sommermånederne). Tilsvarende variationer i kulør kan forekomme i form af gul skjoldede lameller/flader.

GLAS STANDARDTYPE:

Type: Super-lav-energiglas

Tykkelse: 36mm (4-12-4-12-4)

U-værdi: 0,7

Der kan tilvælges flere forskellige råglastyper, lydglas og sikkerhedsglas.